



# MUESTRARIO

# Acabados

# MUESTRARIO DE ACABADOS

Acabados que trascienden lo funcional para convertirse en un elemento esencial del diseño. Cada superficie, textura y acabado ha sido cuidadosamente seleccionado para ofrecer un equilibrio entre estética, desempeño y durabilidad, respondiendo a las exigencias del entorno contemporáneo.

El resultado es una colección versátil que permite crear espacios coherentes y sofisticados, facilitando combinaciones armónicas entre distintos materiales y garantizando consistencia en cada aplicación.

A través de esta integración, los materiales no solo cumplen una función, sino que participan activamente en la construcción del espacio, aportando profundidad, carácter y una experiencia estética sólida en cada detalle.





# COLECCIÓN TEXTURAS





# ESTRUCTURAS METÁLICAS



**BLANCO**  
Acabado Mate Texturizado




**LATTE**  
Acabado Mate Texturizado



**GRIS**  
Acabado Mate Texturizado




**OXFORD**  
Acabado Mate Texturizado



**NEGRO**  
Acabado Mate Texturizado



**BLANCO**  
Acabado Liso Brillante  
ESTRUCTURAS IMPORTADAS VERTIKAL



**ANTRACITA**  
Acabado Mate Texturizado  
ESTRUCTURAS IMPORTADAS VERTIKAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Colores de línea:** Disponible en blanco, latte, gris, oxford y negro.
- **Estructuras importadas Vertikal:** Disponible en blanco y Antracita.
- **Acabado Pintura Electroestática:** Recubrimiento aplicado en polvo seco, compuesto de resinas y pigmentos que, al curarse a alta temperatura, crean un acabado uniforme, sin burbujas y de alta resistencia. Protege contra corrosión, ralladuras y desgaste, además de ser fácil de limpiar y mantener, brindando una apariencia moderna, duradera y de excelente calidad.
- **Acabado texturizado:** Tipo arena en acabado mate, que no solo aporta una apariencia contemporánea y elegante, sino que también ofrece ventajas funcionales. Gracias a su textura sutil y uniforme, este acabado ayuda a disimular marcas de uso diario como huellas, polvo o rayaduras ligeras, permitiendo que la estructura se conserve limpia y con una imagen impecable por más tiempo. Además, su tono mate y efecto arenado otorgan una sensación visual y táctil moderna.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Nuestras estructuras pueden limpiarse con un paño suave humedecido en agua o una solución de agua y jabón multiusos (no abrasivo) frotando con suavidad a lo largo de la estructura. Para finalizar, es necesario eliminar cualquier exceso de agua pasando un trapo de microfibra.

**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestra fábrica, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*







# ACABADOS CRISTALES



**BLANCO**  
Acabado Pintado Opaco

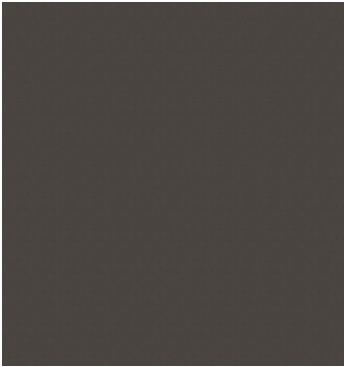

**OXFORD**  
Acabado Pintado Opaco

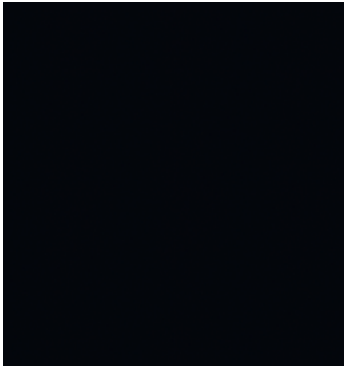


**NEGRO**  
Acabado Pintado Opaco



**ESMERILADO**  
Acabado Pulido Traslúcido



**TRASPARENTE**  
Acabado Verde Traslúcido



**\*DIAMANTE**  
Acabado Traslúcido

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Espesor:** Cubiertas de 9 mm. Mamparas y puertas de 6 mm.
- **Propiedades:** Es un excelente material, el cual nos ofrece dureza y versatilidad ya que puede ser utilizado como pizarrón con el uso de marcadores especiales para cristal o pintarrón.
- **Aplicaciones:** En nuestras líneas lo podrás encontrar en puertas, cubiertas, mamparas y recepciones.
- **Acabados:** Blanco, Oxford y Negro, una cara lisa tipo cristal y otra con acabado pintado. Esmerilado cuenta con un lado liso y otro texturizado. Transparente y Diamante son 100% traslúcidos.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Los cristales pueden limpiarse con un paño suave humedecido en agua o una solución de agua y jabón multiusos frotando con suavidad a lo largo de la superficie. Para finalizar, es necesario eliminar cualquier exceso de agua pasando un trapo de microfibra seco.

**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestra fábrica, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.

**\*IMPORTANTE:** Acabado Diamante se cotiza por proyecto, *NO APLICAN PRECIOS DE LÍNEA.*

*\* La representación de cristales es ilustrativa y los colores pueden variar dependiendo de la configuración de pantalla.*



# MELAMINA

# ARAUCO VESTO



ALASKA  
Textura Mate Natural  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



TEKA ÁRTICO  
Textura Softwood  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



TOSCANA  
Textura Softwood  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



ROBLE PROVENZAL  
Textura Softwood  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



SEDA GIORNO  
Textura Hilado  
Espesor 15<sup>(2)</sup> mm



CENDRA ESCANDINAVO  
Textura Softwood  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



CONFIRMAR  
EXISTENCIAS  
ANTES DE  
PROPONER EN  
PROYECTOS

ASERRADO NÓRDICO  
Textura Softwood  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 28<sup>(1)</sup> mm



MOSCATO  
Textura Mate Natural  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



RIVIERA  
Textura Mate Natural  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



NATIVA  
Textura Mate Natural  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



NOGAL TERRACOTA  
Textura Softwood  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



NOCCE MILANO  
Textura Softwood  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



ROBLE DAKAR  
Textura Softwood  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm




ESPRESSO  
Textura Mate Natural  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



LINOSA CENIZA  
Textura Softwood  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



LOMBARDÍA  
Textura Softwood  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



BLANCO  
Textura Texturizado  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



ROBLE AMERICANO  
Textura Softwood  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm




NOUGAT  
Textura Sincro  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm



COCOA  
Textura Sincro  
Espesor 15<sup>(2)</sup> mm



MARMARA  
Textura Velvet  
Espesor 15<sup>(2)</sup> mm



VIZCAYA  
Textura Velvet  
Espesor 15<sup>(2)</sup> y 24<sup>(1)</sup> mm

\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.





**Melamina Importada posee un laminado melamínico de alta calidad con Protección de Cobre Antimicrobiano que mata el 99.9% de gérmenes y bacterias con una superficie resistente al desgaste en una variedad de diseños innovadores para ambientes con estilo único.**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Medida de tablero de 244 x 183 cm. Laminado melamínico de alta calidad con diseños y texturas innovadores.
- Contenido de humedad: 7% (+/-3%) promedio.
- Densidad: 530 - 570 kg/m3 promedio.
- Superficies más resistentes al desgaste y uso.
- El primer tablero del mundo en certificar su huella de carbono.
- Protección de Cobre Antimicrobiano: El cobre ha demostrado ser un material altamente efectivo para combatir virus, bacterias, hongos y moho. Nuestra Melamina contiene partículas de cobre sobre su superficie, que lo convierte en un material más seguro reduciendo en un 99,9% la presencia de bacterias y gérmenes antes de 24 horas, manteniendo su efectividad después de múltiples procesos de limpieza, lo que lo hace un material seguro para las personas.

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:**

- Mínimo 500 ciclos tableros unicolores: La prueba termina al desgastar completamente el papel melamínico y llegar al sustrato.
- Mínimo 150 ciclos tableros con diseño: La prueba termina al desgastar y desaparecer el diseño impreso en el relieve superior de la textura del tablero.

**Nota:** Resultados obtenidos a partir de pruebas bajo la Norma UNE 7265, realizados con un Abrasímetro Taber.

**PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS:**

- Resistencia a la tracción: 0.30 - 0.60 N/mm2.
- Resistencia a la flexión: > 12 N/mm2.
- Retención tornillos: Cara 800 N | Canto 600 N.

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:**


Nuestras melaminas pueden limpiarse con un paño suave humedecido en agua frotando con suavidad para eliminar cualquier mancha. Para finalizar, puede pasar un trapo seco para eliminar cualquier exceso de líquido.

**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.







# MELAMINA ARAUCO INDUSTRIA



**BLANCO FROSTY**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(1)</sup>



**BLANCO ABSOLUTO**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(1)</sup>



**GRIS CLARO**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(1)</sup>



**GRIS**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(1)</sup>




**VISÓN**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(1)</sup>




**NIQUEL**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(1)</sup>



**OXFORD**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(1)</sup>



**NEGRO**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(1)</sup>



**ZAFIRO**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(1)</sup>



**TURMALINA**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**ANAHUAC**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**EBANO INDI**  
Textura Tenue  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**OPORTO**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**DAKOTA**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**NOGAL BRITÁNICO**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**NOGAL NEO**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**CEREZO**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**TERRA**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(1)</sup>



**DURANGO**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**RIOJA**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**AMBAR**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**MALTA**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**LATTE**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**MONARCA**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*



# MELAMINA ARAUCO INDUSTRIA



**ESPIGA**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**COPAL**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**ROBLE MÉRIDA**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>




**ROBLE SANTANA**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**FRESNO BRUMA**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**PRECOMPUESTO CENIZA**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**FILIGRANA**  
Textura Textil  
Espesor 16 mm <sup>(2)</sup>



**CAIRO**  
Textura Lino Textil  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**SISAL**  
Textura Foresta  
Espesor 16 mm <sup>(2)</sup>




**CHARDONEY**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**ENCINO POLAR**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**TULUM**  
Textura Foresta  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(2)</sup>



**ROMERO**  
Textura Mate  
Espesor 16 y 28 mm <sup>(1)</sup>

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*



Melamina nacional posee un laminado melamínico de alta calidad con Protección de Cobre Antimicrobiano que mata el 99.9% de gérmenes y bacterias con una superficie resistente al desgaste en una variedad de diseños innovadores para ambientes con estilo único.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Medida de tablero de 240 x 120 cm.
- Tablero de PBO con recubrimiento decorativo impregnado con resina melamínica.
- Superficie totalmente cerrada, libre de poros y resistente al desgaste superficial.
- Disponible en una gran variedad de colores, diseños y texturas que aportan dinamismo a los ambientes para diversos estilos decorativos.
- Primer tablero hecho en México con Protección de Cobre y Certificación Antiviral y Antibacterial.
- Protección de Cobre Antimicrobiano: El cobre ha demostrado ser un material altamente efectivo para combatir virus, bacterias, hongos y moho. Nuestra Melamina contiene partículas de cobre sobre su superficie, que lo convierte en un material más seguro reduciendo en un 99,9% la presencia de bacterias y gérmenes antes de 24 horas, manteniendo su efectividad después de múltiples procesos de limpieza. lo que lo hace un material seguro para las personas.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:

- Mínimo 500 ciclos tableros unicolores: La prueba termina al desgastar completamente el papel melamínico y llegar al sustrato.
  - Mínimo 150 ciclos tableros con diseño: La prueba termina al desgastar y desaparecer el diseño impreso en el relieve superior de la textura del tablero.
- Nota: Resultados obtenidos a partir de pruebas bajo la Norma UNE 7265, realizados con un Abrasímetro Taber.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS:

- Resistencia a la tracción: 0.35 N/mm2.
- Resistencia a la flexión: > 11 N/mm2.
- Retención tornillos: Cara 700 N | Canto 800 N.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:


Nuestras melaminas pueden limpiarse con un paño suave humedecido en agua frotando con suavidad para eliminar cualquier mancha. Para finalizar, puede pasar un trapo seco para eliminar cualquier exceso de liquido.

**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.







# LAMINADO HPL



**BLANCO FROSTY**  
(16606-65) Equivalente Melamina  
Industria Blanco Frosty




**PEARL WHITE**  
(3173-65) Equivalente Melamina  
Industria Blanco Absoluto



**PLATINUM**  
(3159-60) Equivalente Melamina  
Industria Gris Claro



**GOTIC GREY**  
(WT-0103-M) Equivalente  
Melamina Industria Oxford



**SHADOW**  
(D96-60) Equivalente Melamina  
Industria Visón



**PRECOMPUESTO CENIZA**  
(16732-60) Equivalente Melamina  
Industria Precompuesto Ceniza



**FRESNO BRUMA**  
(16709-60) Equivalente Melamina  
Industria Fresno Bruma



**NOGAL NEO**  
(16723-60) Equivalente Melamina  
Industria Nogal Neo



**ROBLE MÉRIDA**  
(16737-60) Equivalente Melamina  
Industria Roble Mérida



**ENCINO POLAR**  
(16708-60) Equivalente Melamina  
Industria Encino Polar




**CEREZO**  
(16705-65) Equivalente Melamina  
Industria Cerezo



**NOGAL BRT**  
(16717-60) Equivalente Melamina  
Industria Nogal Británico



**HEMLOCK WENGUE**  
(3167-65) Equivalente Melamina  
Vesto Roble Dakar



**SOLID BLACK**  
(3195-65) Equivalente Melamina  
Industria Negro



**\*PINTARRÓN**  
(949-90) Formica escribible para  
cubiertas y paneles.

**\*IMPORTANTE:** Consultar lista de precios para conocer los productos compatibles con laminado Pintarrón.

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*





El laminado de alta presión (HPL) de Wilsonart/Ralph Wilson es una superficie de ingeniería de alto rendimiento diseñada para aplicaciones verticales y horizontales, destacada por su durabilidad, resistencia a impactos, rayaduras y productos químicos. Los papeles para decoración de superficies comprimidos sobre hojas centrales de papel Kraft que están impregnadas con resina fenólica. Estas resinas se unen aplicando una presión mayor a las 1000 libras por pulgada cuadrada y a temperaturas cercanas a los 300°F (149°C).

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Resistencia al impacto: 65” (1651mm).
- Resistencia al desgaste: Cumple o supera 400 ciclos.
- Grosor 0.048” 0.005” (1.22mm 0.13mm).
- Resistencia a la Luz: Efecto leve
- Resistencia a las Manchas: Reactivos 1-10 Sin efecto | Reactivos 11-15 Efecto leve
- Resistencia al Agua Hirviendo: Efecto leve (Brillante)
- Resistencia a las Altas Temperaturas: Efecto leve Efecto leve (Brillante)
- Resistencia al Impacto: 65” (1651mm).
- Resistencia al Calor Radiante: 210 segundos.


**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:**

La superficie decorativa puede ser limpiada con agua limpia y jabón común suave, como el usado para las manos o para trastes. No utilice limpiadores que contengan abrasivos, ácidos o alcalinos ya que ellos dañaran la superficie decorativa.


**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



# CUBIERTAS DE COCINA



NATURAL NEBULA  
[CONFIRMAR EXISTENCIAS](#)



GRAPHITE NEBULA



CALCUTTA MARBLE

Cubiertas de cocina marca KOBER. Fabricadas con laminado decorativo en el exterior RALPH WILSON y en el interior de SEKO aglomerado único y exclusivo de KOBER.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Propiedades: Son 5 veces más resistente a las deformaciones e hinchazón a las que son susceptibles las demás cubiertas del mercado.
- Muy resistentes a la aparición de grietas que facilitarían las filtraciones de humedad y líquido dentro de la cubierta, deteriorando la apariencia de su cocina.
- Cubierta impermeable, lo que evita cualquier tipo de manchas y hongos teniendo un mejor desempeño.
- Resistencia al calor y protección a los choques térmicos.
- Resistencia a los impactos: Al estar fabricados con un material más flexible, absorben los impactos y evitan las fracturas.

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*







# WAVE RECEPCIÓN



AVELLANA



PARAÍSO



RATÓN

**Importante:** Tablero disponible unicamente para recepciones Wave.

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*





# COLECCIÓN TAPICES



# DECOLEATHER SIMIL CUERO



NIEVE



OSTION



ARENA MED



IVORY MUSS



IVORY



KAKY



CURRY



CALABAZA



ARCILLA



ROJO CHILIS



BURGUNDY



TABACO



CLARET




ROSA MEXICANO MED



HORTENCIA




NARANJA MED



NEGRO



ZAFIRO



GLACIAL



CITRONELA



CHAMPIÑON



VERDE



ALCACHOFA

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Composición: Vista 100% Poliuretano | Soporte 30% Poliuretano 70% Algodón.
- Gramaje: 600 ± 10% grs/m2.
- Ancho: 140 cm.
- Martindale: > 100, 000 ciclos.
- Resistencia a la ruptura: Pie ≥15 kgs/cm | Trama ≥10 kgs/cm.
- Resistencia el desgarre: Pie ≥ 5 kgs | Trama ≥ 5 kgs.
- Resistencia a los rayos UV: 100 hrs.

**CARACTERÍSTICAS:**

100% resistente a la decoloración, tipo vinipiel transpirable y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:**

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas.  
Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

**CUIDADOS DEL PRODUCTO:**



**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.





# VINIL SIMIL CUERO



GLACIAL



IVORY



OYSTER



SAND



CAMELLO



CALABAZA



CEREZA



ROJO




ORANGE



MORADO



GRIS PERLA



INDIGO



LIMONE



NEGRO

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*





**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Composición: PVC.
- Gramaje: 450 ± 10% grs/m2.
- Ancho: 140 cm.
- Resistencia a la ruptura: Pie >3 kgs/cm | Trama >3 kgs/cm.
- Resistencia el desgarre: Pie >8 kgs | Trama >8 kgs.

**CARACTERÍSTICAS:**

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:**

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas.

Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

**CUIDADOS DEL PRODUCTO:**



**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



# AVALON SIMIL CUERO



ECRU




PEARL



DOVE




ESPRESS



GRAY




PLATINUM




ONIX




CACAO




WALNUT




SAND




CAMEL




PAPRIKA




MERLOT



MAGENTA




PINK




VIOLET




INDIGO



SKY



LEAF



FOREST

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Composición: 100% Poliéster.
- Gramaje: 410 ± 10% grs/m2.
- Ancho: 140 ± 3% cm | Método ASTM D751
- Abrasión Martindale: ≥ 35 000 ciclos | Método ASTMD 4966 (12 Kpa)
- Flamabilidad: Pasa | Método California Flammability 117 Sec.1
- Hidrorepelencia: 80 % (MIN) | Método Spray Test AATCC 22-2005
- Antibacterial: Pasa | Método AATCC 147
- Resistencia a la luz UV: Grado 4 | Método ASTM D1148
- Resistencia a Hongos: Pasa | Método AATCC 30
- Elongación a la rotura: Pie 50/90% (MIN/MAX) - Trama 28/40% (MIN/MAX) | Método ASTM 5034 (Método Grab)
- Resistencia a la costura: Pie ≥ 70 lb/in - Trama ≥ 18 lb/in | Método ASTM D 1683
- Resistencia el desgarre: Pie ≥ 35 lb - Trama ≥ 30 lb | Método ASTM D 2261 (Tangue)
- Resistencia a la rotura: Pie ≥ 160 lb/in - Trama ≥ 80 lb/in | Método ASTM 5034 (Grab)
- Solidez del tinte al frote: Seco ≥ 4 - Húmedo ≥ 4 | Método AATCC 8
- Acabado: Hidropelente, antibacterial y UV
- Espesor: 1.5 ± 0.15 mm - Método ASTM D751

**CARACTERÍSTICAS:**

Fácil limpieza. Libre de PFOS, PFOA

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:**

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas.  
Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

**CUIDADOS DEL PRODUCTO:**



**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.





# POMPEYA SIMIL CUERO



ECRU




PEARL



DOVE



ESPRESSO



SMOKE



SHADOW



ONIX




WALNUT



CACAO



SAND



MERLOT



ORANGE



CORAL




MAGENTA




BUNGURDY




INDIGO



OCEAN




TEAL



SKY



LIME



FOREST

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*





**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Composición: 100% Poliéster.
- Gramaje: 500 ± 10% grs/m2.
- Ancho: 140 ± 3% cm | Método ASTM D751-79
- Abrasión Martindale: ≥ 40 000 ciclos | Método ASTMD 4966 (12 Kpa)
- Flamabilidad: Pasa | Método California Flammability 117 Sec.1
- Hidrorepelencia: 80 % (MIN) | Método Spray Test AATCC 22-2005
- Antibacterial: Pasa | Método AATCC 147
- Resistencia a la luz UV: Grado 4 | Método ASTM D1148
- Resistencia a Hongos: Pasa | Método AATCC 30
- Elongación a la rotura: Pie 70/90% (MIN/MAX) - Trama 25/40% (MIN/MAX) | Método ASTM 5034 (Método Grab)
- Resistencia a la costura: Pie ≥ 65 lb/in - Trama ≥ 60 lb/in | Método ASTM D 1683
- Resistencia el desgarre: Pie ≥ 30 lb - Trama ≥ 15 lb | Método ASTM D 2261 (Tangue)
- Resistencia a la rotura: Pie ≥ 260 lb/in - Trama ≥ 130 lb/in | Método ASTM 5034 (Grab)
- Solidez del tinte al frote: Seco ≥ 4 - Húmedo ≥ 4 | Método AATCC 8
- Acabado: Hidropelente, antibacterial y UV
- Espesor: 1.0 ± 0.1 mm - Método ASTM D751

**CARACTERÍSTICAS:**

Fácil limpieza. Libre de PFOS, PFOA

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:**

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas.

Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

**CUIDADOS DEL PRODUCTO:**




**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.




# OFFICE CREP


## SIMIL CUERO




ABEDUL




ANGORA



VAINILLA




AMARILLO OSCURO



TRIGO



AMBAR



ARENILLA




ROJO REQ




CEREZA



VINO TINTO




VINO REQ



CAFÉ



AZABACHE



MORADO



COBALTO 619355



MARINO REQ



ZAFIRO INT



ZAFIRO



MAR




ELÉCTRICO REYNA




AZUL MEDIO REQ




CELESTE 210839



TURQUEZA 638-C




VERDE AQUA MARINA




ACEITUNA 619352




PERA REYNA




VERDE REQ



GRIS REQ



PERLA 210154



ACERO REYNA

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*



Cumple con las normas internacionales de seguridad, salud e higiene. Propiedades del póliester /fibra oleofínica; es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialérgica, nivela la temperatura del cuerpo, colabora con la acústica y antiestática.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Composición: 100% Poliéster.
- Composición de soporte: 100% Resina Acrílica
- Gramaje: 325 grs/m2 ± 10%.
- Ancho: 140 cm ± 3%.
- Tensión: Pie >30 kg/cm - Trama >30 kg/cm | Método ASTM D751-79 GRAB
- Elongación: Pie 50/80 %min/max - Trama 30/55 %min/max | Método ASTM D751-79
- Rasgado: Pie >=25 kg / - Trama >=30 kg | Método 5136 Trapezoide
- Abrasión: 400 000 Revoluciones | Método Satra TM31:1997 Martindale
- Dureza del Tinte al Frote: ± 2 seco húmedo | Método AARCC 8 1996

La tecnología de punta con la que se fabrica ha logrado darle alta duración, resistencia, fácil cuidado y limpieza.

- Color: El color de las telas puede bajar el tono al ser lavadas a mano o en máquina, al lavarlas a mayor temperatura.
- Encogimiento: Todas las telas de fibras naturales tendrán un encogimiento del 3% al 6% al ser lavadas en maquina o a mano a 30°, a 40° tendrá mayor encogimiento, a menos que se indique que está pre-lavado. Para u n menor encogimiento se recomienda lavar en seco.
- Protectores: Los protectores como Scotchgard, perderán efectividad al sufrir los efectos del lavado húmedo o en seco con solventes.
- Secado: En el secado de las telas por lo general sufren un encogimiento en pie y en trama del 3% al 6% al secar en tómbola el encogimiento será mayor.
- Planchado: Todas las telas que sean lavadas en húmedo y su composición sea fibras naturales tendrán su respectivo encogimiento y tendrán que ser planchadas para recuperar su aspecto original.

CARACTERÍSTICAS:

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Elimine el polvo con regularidad usando el cepillo de la aspiradora o un cepillo suave. Estas telas pueden limpiarse suavemente con un trapo húmedo sobre la tela y dejar secar, limpie frecuentemente dependiendo del uso como mínimo una vez a la semana. En caso de manchas puede usar jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas, después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:



**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.





# ADISSON TEDESA




MIST



GRANITO



SILVER



PLATA



PLOMO



CHOCOLATE




TABACO




CAPUCHINO




MANGO




SHEDRON




ORANGE




ROJO




FIUSHA



UVA



PLUMBAGO




TURQUESA



CAMELLO




MARFIL



PERA



VERDE SECO



VERDE HOJA

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*





**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Composición: 100% Fibra Oleofínica.
- Martíndale: 90,000 ciclos.
- Gramaje: 400 grs/m2.
- Ancho: 140 cm.
- Backing: Resina Vinil Acrílica.
- Flamabilidad: Auto extingüible, punto de Fusión 135 °C.
- Resistencia al rasgado en LSF: Urdimbre: 15.0 | Trama: 17.0.
- Resistencia al Pilling y otros cambios en el superficie: Grado de cambio 5.
- Solidez del color al frote: Grado seco 4 Grados, Húmedo 3-4.
- Solidez del color a la luz: Grado de Cambio 4-5.

**CARACTERÍSTICAS:**

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:**

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas.  
Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

**CUIDADOS DEL PRODUCTO:**



**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



# INDONESIA SILVANA



IVORY




SNOW



ARENA




MARMOL



MUSHROOM




COFFE



MOUSE



TABACCO



GREY



SLATE



OXFORD

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*





**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Composición: 100% Poliéster.
- Martíndale: 30,000 ciclos.
- Gramaje: 320 grs/m2.
- Ancho: 145 cm.

**CARACTERÍSTICAS:**

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:**

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas.

Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

**CUIDADOS DEL PRODUCTO:**



**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.



# NAPOLI SILVANA




MARFIL



SAND




COCOA



SALMON



ZINC



GRAY



OXFORD



BLACK



ROSSO




COPPER



MUSTARD



OLIVE



TURQUOISE



MARINE

*\* Los colores en las muestras digitales pueden variar por la configuración de pantalla.*



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Composición: 100% Poliéster.
- Ancho: 145 cm.

**CARACTERÍSTICAS:**

100% resistente a la decoloración y estabilidad dimensional 100% desmanchable.

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:**

Estas telas pueden limpiarse suavemente con una esponja humedecida con agua y jabón de pasta o utiliza líquidos desmanchadores de telas.  
Después de limpiar, elimina los residuos de jabón con un trapo limpio y húmedo.

**CUIDADOS DEL PRODUCTO:**



**Nota:** Las especificaciones, recomendaciones y sugerencias antes mencionadas están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas por nuestro proveedor, sugerimos seguir las recomendaciones de su asesor de ventas para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo y/o ubicación del mobiliario.





# CONTACTO

## ▼ Häken Fábrica

C. Abel Salgado 6050, Las Glorias del Colli,  
C.P. 45010 Zapopan, Jal.  
T. 33 3627 3327

## ▼ Casa Häken Minerva

Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2667  
Arcos Vallarta, C.P. 44130 Guadalajara, Jal.  
T. 33 3616 2004

## ▼ Casa Häken Mérida

Calle 1H 262, por Av Campestre Esq.,  
Campestre, C.P. 97120 Mérida, Yuc.  
T. 99 9948 4000